

πιο απλά, πιο γρήγορα, πιο οικονομικά


Οι νέοι, ευθύγραμμοι, ημίσκληροι χαλκοσωλήνες TALOS είναι προϊόν τεχνολογικής εξέλιξης. Συνδυάζουν την αντοχή των σκληρών και την ευκαμψία των μαλακών χαλκοσωλήνων.

Αντικαθιστούν σε όλες τις χρήσεις τους σκληρούς χαλκοσωλήνες TALOS κάνοντας πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο οικονομική την κατασκευή των δικτύων.

Η χρήση ημίσκληρων χαλκοσωλήνων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Αυστρία, κ.α. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά τους είναι τα ακόλουθα:

- Καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ EN 1057.
- Διατίθενται σε διαμέτρους έως και Φ 28 mm.
- Κάμπτονται στο επιθυμητό σχήμα πιο εύκολα και με μικρότερη δύναμη.
- Η στήριξη και οι συνδέσεις τους γίνονται ακριβώς όπως στους σκληρούς χαλκοσωλήνες.
- Οι ημίσκληροι χαλκοσωλήνες TALOS συμβάλλουν στη μείωση του συνολικού κόστους της εγκατάστασης.

Οι ημίσκληροι χαλκοσωλήνες TALOS από τις αρχές του 2003 παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις έως και Φ 28 mm. Θα τους βρείτε στα καταστήματα θερμωδραυλικών ειδών σε όλη την Ελλάδα.

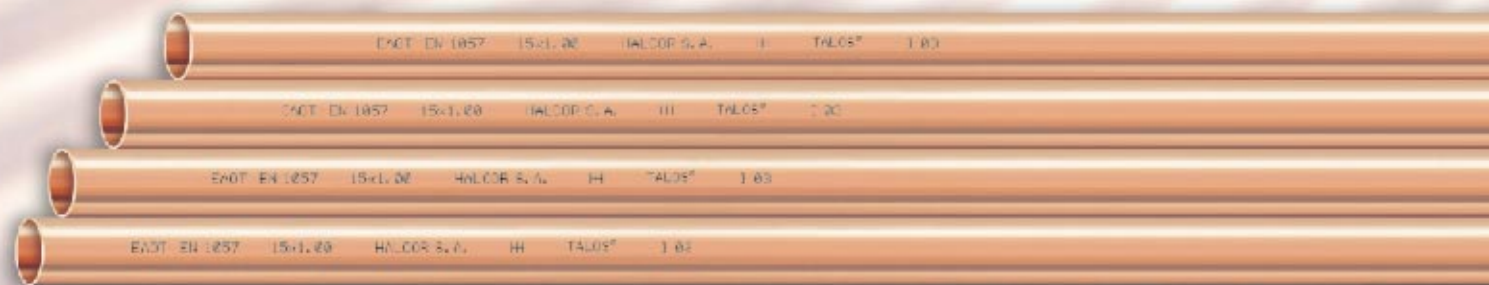

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διάμετρος x πάχος dxs (mm)	Εσωτερική διάμετρος d εσωτ. (mm)	Ονομαστικό βάρος χαλκού (kg/m)	Εξωτερική επιφάνεια (m ² /m)	Όγκος πλήρωσης (l/m)	Μορφή-Συσκευασία	
					Ευθύγραμμη μήκη	Τεμάκια ανά δέμα
10x0,70	8,6	0,182	0,031	0,058	3μετρα	900
10x1,00	8,0	0,252	0,031	0,050	4μετρα	250
12x0,70	10,6	0,221	0,038	0,088	3μετρα	800
12x1,00	10,0	0,308	0,038	0,079	4μετρα	400
15x0,70	13,6	0,280	0,047	0,145	3μετρα	600
15x1,00	13,0	0,391	0,048	0,133	4μετρα	600
15x1,20	12,6	0,463	0,047	0,127	4μετρα	125
18x0,80	16,4	0,384	0,056	0,211	3μετρα	450
18x1,00	16,0	0,475	0,056	0,201	4μετρα	450
18x1,20	15,6	0,563	0,056	0,191	4μετρα	100
22x0,80	20,4	0,474	0,069	0,327	3μετρα	300
22x0,90	20,2	0,531	0,069	0,320	3μετρα	300
22x1,00	22,0	0,587	0,069	0,314	4μετρα	300
22x1,50	19,0	0,859	0,069	0,283	4μετρα	80
28x0,80	26,4	0,609	0,087	0,547	3μετρα	200
28x0,90	26,2	0,682	0,087	0,539	3μετρα	200
28x1,00	26,0	0,087	0,087	0,531	4μετρα	200
28x1,50	25,0	0,087	0,087	0,491	4μετρα	60