

# ΗΜΙ ΣΚΛΗΡΟΙ

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ  
**TALOS®**




Οι ημίσκληροι χαλκοσωλήνες TALOS ονομάζονται έτσι, ακριβώς γιατί παράγονται σε **ημίσκληρη κατάσταση** (R - 250 κατά ΕΛΟΤ EN 1057).

Χάρη σε αυτή τους την ιδιότητα **κάμπτονται ευκολότερα** χωρίς να απαιτείται προηγούμενη θέρμανση του σωλήνα ή χρήση πιο εξειδικευμένων εργαλείων από τα συνήθη (ηλεκτρικά ή χειροκίνητα).

Ως ένα βαθμό είναι δυνατή και η κάμψη με τα χέρια.

Μπορεί να γίνει κάμψη ημίσκληρων χαλκοσωλήνων TALOS ακόμα και για διάμετρο  $\Phi$  28 mm.

Λόγω του συγκεκριμένου βαθμού σκληρότητας, απαιτείται λιγότερη δύναμη κάμψης, προκαλείται μικρότερη φθορά εργαλείων και αποφεύγονται αναδιπλώσεις στην επιφάνεια του σωλήνα.

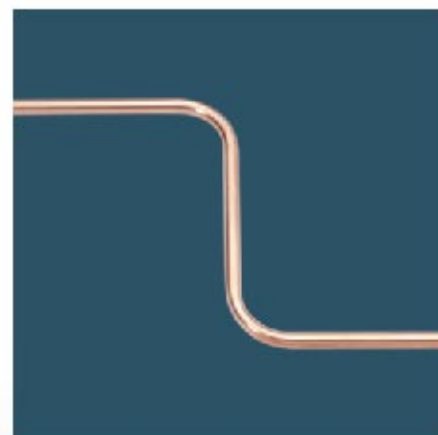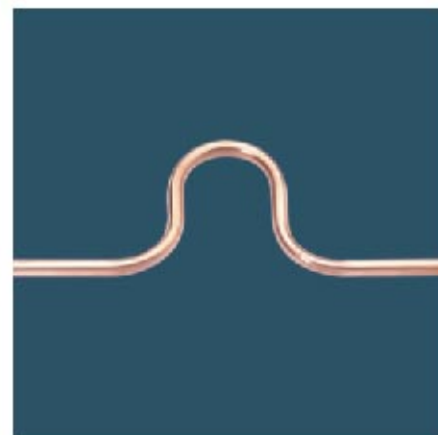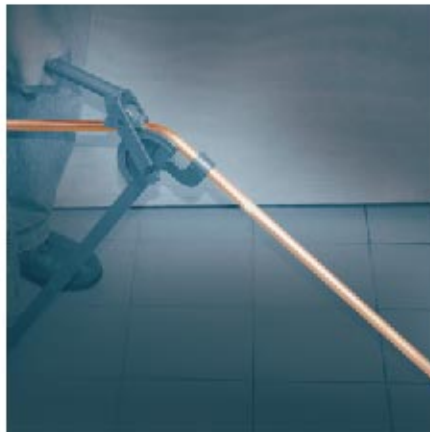

Οι ημίσκληροι χαλκοσωλήνες TALOS θα παρουσιαστούν στο περίπτερο της **SANITAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ Α.Ε.** στην **INFACOMA 2003**, Περίπτερο **16**, stand **23**.